





Armadi fermalievitazione 20 teglie 60x40

FACILITÀ & PRECISIONE

Gli armadi fermalievitazione delle serie PLANET sono stati realizzati per gestire al meglio il ciclo di lievitazione, controllando con la massima sicurezza e precisione la temperatura, i tempi di conservazione e di lievitazione, oltre all'umidità relativa.

Realizzati secondo gli standard qualitativi più elevati, gli armadi PLANET hanno una costruzione monoscocca, con isolamento in poliuretano ad alta densità sp. 70 mm e sono realizzati completamente in acciaio inox AISI 304.

Fondo stampato con angoli arrotondati per una facile pulizia e convogliatori appositamente studiati per ottenere un'uniforme circolazione dei flussi d'aria.

L'umidità in cella è generata da un produttore di vapore ed è controllata e regolata dalla scheda elettronica "touch" di facile ed intuitivo utilizzo che permette di impostare le fasi di raffreddamento, conservazione, rinvenimento, lievitazione e mantenimento, con la possibilità di memorizzare fino a 100 programmi di lavoro (10 preferiti) e la selezione di 6 lingue.

Gli armadi sono disponibili per l'alloggiamento di teglie cm 40x60 nella doppia versione TN e BT.

DATI TECNICI:





Dimensioni esterne (WxDxH)	
Capacità	
Capacità teglie	
Dotazione (Coppie guide)	
Potenza massima assorbita	
Potenza refrigerante *	
Temperatura	
Controllo umidità	
Gas	
Tensione d'alimentazione	
Classe climatica	
*Evap10°C cond. +45°C / **ASHARE (Evap23,3°C cond. +	54

	AFLV/20	AFLV/20B
cm	78x68x212	78x68x212
Lt	500	500
nr	20 60x40	20 60x40
nr	20	20
W	1991	1991
W	676*	782**
°C	-2/+35	-22/+35
rH%	Sì	Sì
	R404a	R404a
	Volt 1x230 / 50 Hz	Volt 1x230 / 50 Hz
	5	5
54,4°C)		

PANNELLO DI CONTROLLO






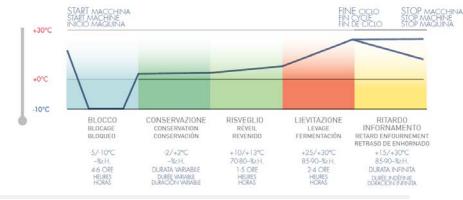




DIAGRAMMA D'INSTALLAZIONE:

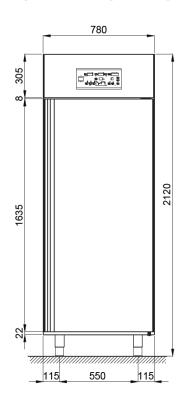

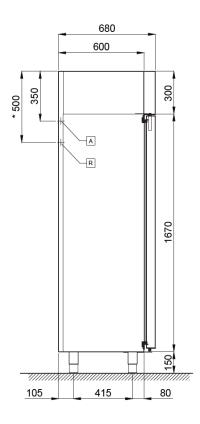



- (R) Alimentazione elettrica: 3x1.5 mm2 cavo con spina Schuko; L=4000 mm
- (A) Alimentazione idrica: 2,5÷5 Atm 250÷500 KPa, TEMPERATURA 10÷35°C, DUREZZA 1+8 °F, RACCORDO 3/4" FEMMINA 2mt FUORI MACCHINA

ACCESSORI E MAGGIORAZIONI SU RICHIESTA:



45020502 Coppia guide per teglia cm 60x40

42000550 Griglia rilsan cm 60x40

45100242 Griglia inox cm 60x40

42000560 Teglia inox cm 60x40x2h

45020525 Porta vetro con illuminazione LED

45000540 Kit 4 ruote Ø 100 mm

45000560 60 Hz Volt. (maggiorazione)